

# ザバーン製樹皮ガード取扱説明書

## ①ザバーンを開く



胸高直径に対して5倍の巻長が必要です。  
あらかじめ、ザバーンの両端を  
摘みいっぱいに拡げて木に巻き  
つけます。




接合器具は、事務用のステープラ或  
いは、中型HD-35タイプをご利用い  
ただけます。  
事務用の小型ステープラの場合、針  
は腐食防止のためステンレス製  
(品番:MS91194)を推奨いたします。

## ②上部を留める



上部はズレ落ちを防ぐため  
樹径に沿ってきつく留めます。

約3cm間隔で側部に向かって  
留めていきます。

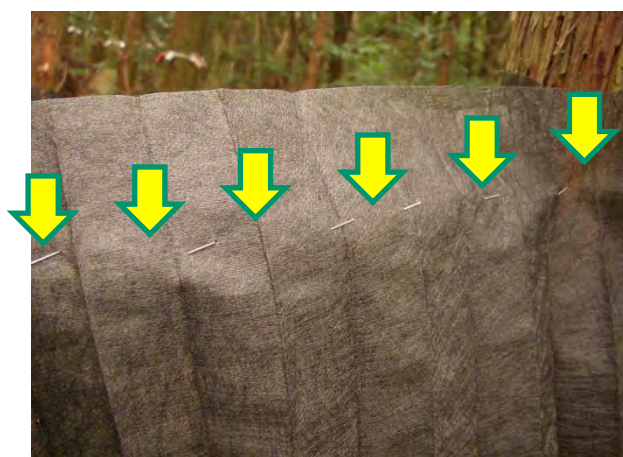

樹径の肥大成長に従って留め具が  
はずれていくため、くい込むことはあ  
りません。3cm間隔

## ③側部を留める

側部の上部をつまみあげながら  
10cm~20cm間隔で留める。  
留め具の強度を上げるため二度  
打ちする。



\* 小型ステープラをご使用  
の場合は、中型より約  
1.5倍多く留めてください。

## ④仕上げ



地際部分も隙間なく覆う。

プリーツのタテ筋が残るように  
整える





# 悪い施工例



## 伸縮自在で簡単施工 ザバーン®製 樹皮ガード PAT 取扱説明書

ザバーンの特徴はプリーツです。プリーツのタテ筋を残すことで、自立性が強くなります。  
また、地際部分の剥皮害を防除するため隙間なく地際を覆ってください



デュポンは地球環境を考えます。  
本製品は、環境への考慮を第一として設計されています。  
製品及び梱包資材は、保管・使用・廃棄(焼却・埋立)の際に有毒ガスや有害物質は一切発生致しません。  
尚、廃棄方法は自治体の指示に従ってください。



上部は樹径部を締め付けるように留める  
高100cm ~ 160cm  
側部は10cm ~ 20cm間隔で端部を留める

製造販売元:

**TOKKOSSEN 東エコーセン株式会社** 産業資材部

〒541-0052  
大阪府中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング28階  
TEL 06-6271-1300 FAX 06-6271-1377  
E-mail [forestagri@tokokosen.co.jp](mailto:forestagri@tokokosen.co.jp) URL <http://www.tokokosen.co.jp>